

Tweevoudige afdekplaat, 60 mm centerafstand, voor twee stopcontacten, Niko Rocker en Niko Toggle, alu gold brushed

227-74201




De tweevoudige afdekplaat klikt op twee stopcontactfuncties die geïnstalleerd zijn met een centerafstand van 60 mm. De afdekplaat past bij elke verkrijgbare Niko Rocker en Niko Toggle afwerkingsset voor stopcontacten.

Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn. Het bovenkader is vervaardigd uit aluminium. Het onderkader is vervaardigd uit witte, gold coated polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA). Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.

Niko raadt een designcombinatie aan met de afwerkingsset in de volgende kleur: gold coated.

- Exclusieve materialen
- Authentiek vintage design
- Belgisch design & vakmanschap
- Vormgeving past bij het Niko Pure portfolio
- Bewezen Niko kwaliteit
- Ontworpen om op de standaardsokkel voor stopcontacten te passen

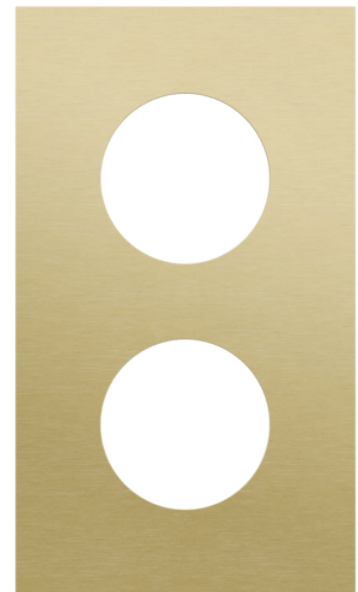

Technische kenmerken

Tweevoudige afdekplaat, 60 mm centerafstand, voor twee stopcontacten, Niko Rocker en Niko Toggle, alu gold brushed.

- Tweevoudige afdekplaat voor twee schakelaars.
- Afwerkingskleur afdekplaat: alu gold brushed
- Kleur RAL (bij benadering): 1000
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 3020-Y
- Aangeraden kleur centraalplaat: gold coated
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal behuizing: Het bovenkader is vervaardigd uit aluminium. Het onderkader is vervaardigd uit witte, gold coated polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA).
- Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd
- Oppervlakteafwerking: matt
- Lak onderkader: gelakt gold

- Dikte kader: Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Halogeen vrij: ja
- Brandveiligheid:
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
- Hartafstand: 60 mm
- Beschermingsgraad: de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP21D
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Minimale omgevingstemperatuur: 5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Afmetingen (HxBxD): 143 mm x 83 mm x 10 mm
- Afmetingen zichtbaar (HxBxD): 143 mm x 83 mm
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: EU