


Tweevoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand, Niko Pure alu gold brushed

227-76800



4 jaar
garantie

Tweevoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand uit de reeks Niko Pure. Niko Pure alu gold brushed

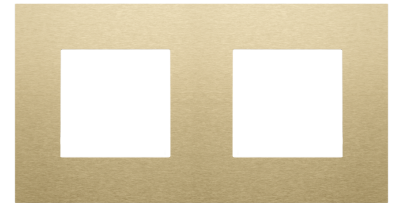

Technische kenmerken

Tweevoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand, Niko Pure alu gold brushed.

- Tweevoudige afdekplaat voor twee schakelaars.
- Afwerkingskleur afdekplaat: alu gold brushed
- Kleur RAL (bij benadering): 1000
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 3020-Y
- Aangeraden kleur centraalplaat: alu gold
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal behuizing: Het bovenkader is vervaardigd uit aluminium. Het onderkader is vervaardigd uit witte, gold coated polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA).
- Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd
- Oppervlakteafwerking: matt
- Lak onderkader: gelakt gold
- Dikte kader: Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Halogeenvrij: FALSE
- Brandveiligheid:
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
- Hartafstand: 71 mm
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Minimale omgevingstemperatuur: 5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Afmetingen (HxBxD): 83 mm x 154 mm x 8.9 mm
- Afmetingen zichtbaar (HxBxD): 83 mm x 154 mm
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: EU