


Tweevoudige afdekplaat, horizontaal 71 mm centerafstand, voor een enkelvoudige schakelfunctie en een stopcontact, Niko Toggle alu grey brushed

227-57809



De horizontale en tweevoudige Niko Toggle afdekplaat klikt op een enkelvoudige schakelfunctie en een stopcontact die horizontaal naast elkaar zijn geplaatst met een centerafstand van 71 mm. De afdekplaat past op elke beschikbare Niko Toggle enkelvoudige schakelfunctie en een Niko Rocker en Niko Toggle stopcontactafwerkingsset. Ze bestaat uit een bovenkader, een lichtgeleider en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn. Het bovenkader is vervaardigd uit aluminium. Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA). Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.

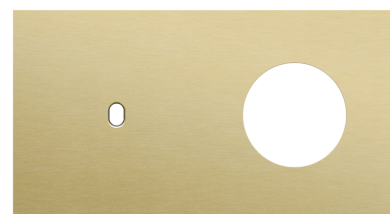

Niko raadt aan om een designcombinatie te maken met de Niko Rocker in de volgende kleur: alu grey voor Niko Rocker en Niko Toggle afwerkingssets en anthracite coated voor andere afwerkingssets.

- Exclusieve materialen
- Authentiek vintage design
- Belgisch design & vakmanschap
- Vormgeving past bij het Niko Pure portfolio
- Bewezen Niko kwaliteit
- Unieke verlichte schakelaar (door feedbackled toe te voegen)
- Ontworpen om op de standaardsokkel voor stopcontacten te passen

Technische kenmerken

Tweevoudige afdekplaat, horizontaal 71 mm centerafstand, voor een enkelvoudige schakelfunctie en een stopcontact, Niko Toggle alu grey brushed.

- Drievoudige afdekplaat voor drie schakelaars.
- Afwerkingskleur afdekplaat: alu grey brushed
- Kleur RAL (bij benadering): 000 80 00
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 2002-G
- Aangeraden kleur centraalplaat: alu grey voor Niko Rocker en Niko Toggle afwerkingssets en anthracite coated voor andere afwerkingssets
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader, een lichtgeleider en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.

- Materiaal behuizing: Het bovenkader is vervaardigd uit aluminium. Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA).
- Oppervlaktebehandeling: geborsteld
- Oppervlakteafwerking: matt
- Dikte kader: Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.
- Hartafstand: 71 mm
- Beschermingsgraad: de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP21D
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 225 mm x 83 mm x 13 mm
- Afmetingen zichtbaar (HxBxD): 225 mm x 83 mm
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: EU