


Drievoudige afdekplaat, horizontaal 71 mm centerafstand, voor twee stopcontacten en een enkelvoudige schakelfunctie, Niko Toggle alu gold brushed

227-57710



De horizontale en drievoudige Niko Toggle afdekplaat klikt op twee stopcontacten en een enkelvoudige schakelfunctie die horizontaal naast elkaar zijn geplaatst met een centerafstand van 71 mm. De afdekplaat past op elke beschikbare Niko Rocker en Niko Toggle stopcontactafwerkingsset en een Niko Toggle enkelvoudige schakelfunctie. Ze bestaat uit een bovenkader, een lichtgeleider en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn. Het bovenkader is vervaardigd uit aluminium. Het onderkader is vervaardigd uit witte, gold coated polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA). Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.

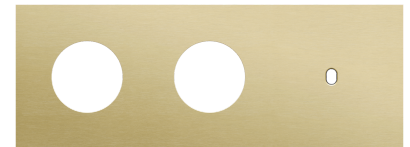

Niko raadt aan om een designcombinatie te maken met de Niko Rocker in de volgende kleur: alu gold voor Niko Rocker en Niko Toggle afwerkingssets en gold coated voor andere afwerkingssets.

- Exclusieve materialen
- Authentiek vintage design
- Belgisch design & vakmanschap
- Vormgeving past bij het Niko Pure portfolio
- Bewezen Niko kwaliteit
- Unieke verlichte schakelaar (door feedbackled toe te voegen)
- Ontworpen om op de standaardsokkel voor stopcontacten te passen

Technische kenmerken

Drievoudige afdekplaat, horizontaal 71 mm centerafstand, voor twee stopcontacten en een enkelvoudige schakelfunctie, Niko Toggle alu gold brushed.

- Drievoudige afdekplaat voor drie schakelaars.
- Afwerkingskleur afdekplaat: alu gold brushed
- Kleur RAL (bij benadering): 1000
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 3020-Y
- Aangeraden kleur centraalplaat: alu gold voor Niko Rocker en Niko Toggle afwerkingssets en gold coated voor andere afwerkingssets
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader, een lichtgeleider en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.

- Materiaal behuizing: Het bovenkader is vervaardigd uit aluminium. Het onderkader is vervaardigd uit witte, gold coated polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA).
- Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd
- Oppervlakteafwerking: matt
- Lak onderkader: gelakt gold
- Dikte kader: Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.
- Verlichtingselement:
 - de afdekplaat is uitgerust met een lichtgeleider
 - de lichtgeleider is gemaakt van doorschijnend plastic
 - de geleider brengt het licht van de optionele led naar de hendel
 - de afdekplaat moet in de juiste richting gemonteerd worden zodat de optionele led mooi bij de lichtgeleider past
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Halogeenvrij: ja
- Brandveiligheid:
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
- Hartafstand: 71 mm
- Beschermingsgraad: de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP21D
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 83 mm x 225 mm x 13 mm
- Afmetingen zichtbaar (HxBxD): 83 mm x 225 mm
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: EU