


Drievoudige afdekplaat, horizontaal 71 mm centerafstand, voor een 45 x 45 mm functie, een stopcontact en een enkelvoudige schakelfunctie, Niko Toggle alu gold brushed

227-57714



De horizontale en drievoudige Niko Toggle afdekplaat klikt op een 45 x 45 mm functie een stopcontact en een enkelvoudige schakelfunctie die horizontaal naast elkaar zijn geplaatst met een centerafstand van 71 mm. De afdekplaat past bij elke beschikbare Niko 45 x 45 mm afwerkingsset, Niko Rocker en Niko Toggle stopcontactafwerkingsset en Niko Toggle enkelvoudige schakelfuncties. Ze bestaat uit een bovenkader, een lichtgeleider en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn. Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.

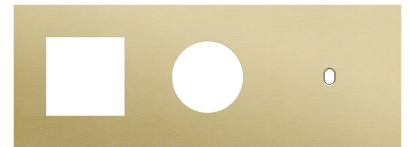

Niko raadt aan om een designcombinatie te maken met een afwerkingsset in de volgende kleur: alu gold voor Niko Rocker en Niko Toggle afwerkingssets en gold coated voor andere afwerkingssets.

- Exclusieve materialen
- Authentiek vintage design
- Belgisch design & vakmanschap
- Vormgeving past bij het Niko Pure portfolio
- Bewezen Niko kwaliteit
- Unieke verlichte schakelaar (door feedbackled toe te voegen)

Technische kenmerken

Drievoudige afdekplaat, horizontaal 71 mm centerafstand, voor een 45 x 45 mm functie, een stopcontact en een enkelvoudige schakelfunctie, Niko Toggle alu gold brushed.

- Drievoudige afdekplaat voor drie schakelaars.
- Afwerkingskleur afdekplaat: alu gold brushed
- Kleur RAL (bij benadering): 1000
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 3020-Y
- Aangeraden kleur centraalplaat: alu gold voor Niko Rocker en Niko Toggle afwerkingssets en gold coated voor andere afwerkingssets
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader, een lichtgeleider en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd
- Oppervlakteafwerking: matt

- Lak onderkader: gelakt gold
- Dikte kader: Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.
- Verlichtingselement:
 - de afdekplaat is uitgerust met een lichtgeleider
 - de lichtgeleider is gemaakt van doorschijnend plastic
 - de geleider brengt het licht van de optionele led naar de hendel
 - de afdekplaat moet in de juiste richting gemonteerd worden zodat de optionele led mooi bij de lichtgeleider past
- Hartafstand: 71 mm
- Beschermingsgraad: de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP21D
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 83 mm x 225 mm x 13 mm
- Afmetingen zichtbaar (HxBxD): 83 mm x 225 mm
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: EU