



PRODUCTDATASHEET

PANEL LED 1200 33 W 4000 K UGR < 19

LEDVANCE PANEL LED 1200x300 | LED panel armaturen



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen
- Gangen
- Kantoren
- Vergaderruimten
- Receptieruimten
- Foyers

PRODUCTVOORDELEN

- Hoge lichtkracht
- Energiebesparingen van maximaal 50% vergeleken met conventionele armaturen
- Eenvoudige en snelle installatie
- Zeer homogeen licht
- 5 jaar garantie
- Externe driver voor meer flexibiliteit (compatibel met geselecteerde DALI drivers)
- Zeer slanke aluminium behuizing (slechts 10,5 mm) en mat wit frame

PRODUCTKENMERKEN

- IP-klasse: IP20
- Aluminium behuizing, polystyreen diffusor
- Omgevingstemperatuur bij gebruik: -10...+45 °C



TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Bedrijfsmodus	Electronic control gear (ECG)
Nominale vermogen	33,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz
Arbeidsfactor λ	>0,95


Fotometrische data

Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtstroom	3300 lm
Lichtkleur	Cool White
Kleurweergave-index Ra	>80
Lichtstroom efficiëntie	100 lm/W
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 6 sdc _m

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	90,00 °
UGR lateral	<19
UGR longitudinal	<19

Afmetingen

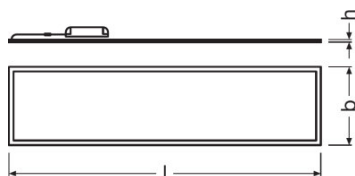

Lengte	1195 mm
Breedte	295,0 mm
Hoogte	10,5 mm
Inbouwbreedte	275.0 mm
Inbouwlengte	1175.0 mm

Kleuren & materialen

Body materiaal	Aluminum
Housing color	White
Kleur van het product	White

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-10...45 °C
------------------------------------	-------------

Levensduur

Levensduur L70 @ 25 °C	50000 h
Levensduur L80 @ 25 °C	40000 h
Levensduur L90 @ 25 °C	20000 h
Aantal schakelcycli	25000

Aanvullende product data

Montagelocatie	Ceiling
Recommended control gear	OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2 (EAN: 4052899919440)
Recommended cable clamp	Style B (EAN: 4052899077881)


Vermogen

Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Cable, 3-pole
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Certificaten & normen

Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20
Normen	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
Beschermklasse IK (Schok bestendig)	IK06
Photobiological safety group	RG 0

Lichtverdeling

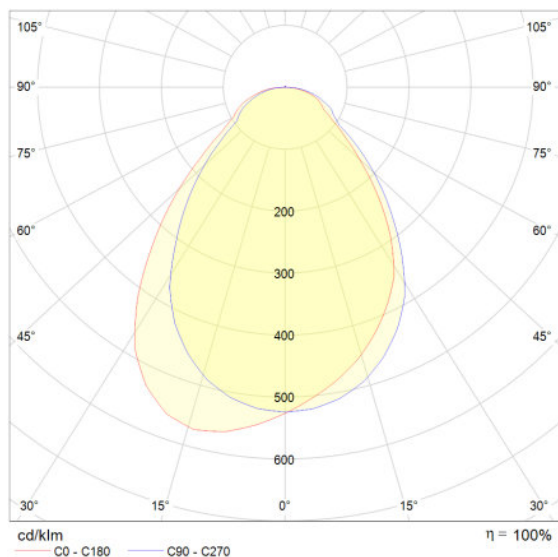

LDC typ polar

TECHNISCHE UITRUSTING

- Accessoires voor meerdere montage opties beschikbaar

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075807280	PANEL LED 1200 33 W 4000 K UGR < 19	Verzenddoos 4	1295 mm x 180 mm x 355 mm	82.75 dm ³	15960.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

- ▶ www.ledvance.nl/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.