



PRODUCTDATASHEET

FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK

LEDVANCE FLOODLIGHT LED ASYM | LED schijnwerperarmaturen



TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Vervanging voor schijnwerpers met halogeenlampen
- Publieke zones
- Gevels van gebouwen
- Architecturale verlichting

PRODUCTVOORDELEN

- Energiebesparingen van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampschijnwerpers
- Gewicht en grootte geoptimaliseerd dankzij compact ontwerp
- Zeer homogeen licht

PRODUCTKENMERKEN

- Schijnwerper met asymmetrische emissie
- Beschermingsgraad: IP65



TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Bedrijfsmodus	Electronic control gear (ECG)
Nominale vermogen	150,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz
Arbeidsfactor λ	>0,90


Fotometrische data

Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtstroom	15000 lm
Lichtkleur	Cool White
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 5 sdc _m
Kleurweergave-index Ra	>80
Lichtstroom efficiëntie	100 lm/W

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	38 ° x 80 °
----------------------	-------------

Afmetingen

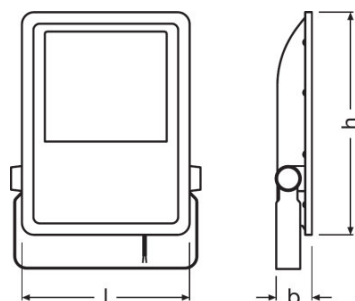

Lengte	402,4 mm
Breedte	303,4 mm
Hoogte	64,0 mm

Kleuren & materialen

Body materiaal	Aluminum
Housing color	Black
Kleur van het product	Black

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-20...50 °C
------------------------------------	-------------

Levensduur

Levensduur L70 @ 25 °C	50000 h
Levensduur L80 @ 25 °C	40000 h
Levensduur L90 @ 25 °C	20000 h
Aantal schakelcycli	30000

Aanvullende product data

Montagelocatie	Wall / Floor
-----------------------	--------------


Vermogen

Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Cable, 3-pole
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Certificaten & normen

Veiligheidsklasse	I
Type bescherming	IP65
Normen	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
Beschermklasse IK (Schok bestendig)	IK08
Photobiological safety group	RG 1

Lichtverdeling

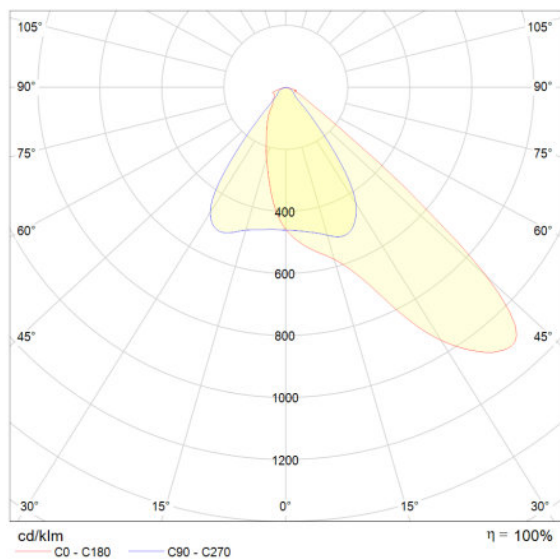

LDC typ polar

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075814752	FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK	Verzenddoos 1	499 mm x 399 mm x 126 mm	25.09 dm ³	7578.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.