

PRODUCTDATASHEET

HIGH BAY LED 250 W 6500 K BK

LEDVANCE HIGH BAY LED | LED high-bay armaturen



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Vervanging voor Highbay armaturen met kwikdamp of HID lampen
- Warenhuizen
- Logistiekhallen
- Industrie
- Binnenshuis en buitenshuis
- Hoog plafond (bijvoorbeeld in winkelcentra, luchthavens, commerciële gebouwen, hallen)

PRODUCTVOORDELEN

- Hoge lichtkracht
- Exclusief LEDVANCE ontwerp
- 5 jaar garantie
- Gewicht en grootte geoptimaliseerd dankzij compact ontwerp

PRODUCTKENMERKEN

- Beschermingsgraad: IP65



TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Bedrijfsmodus	Electronic control gear (ECG)
Nominale vermogen	250,00 W
Nominale spanning	100...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz
Arbeidsfactor λ	>0,95


Fotometrische data

Kleurtemperatuur	6500 K
Lichtstroom	30000 lm
Lichtkleur	Cool Daylight
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Lichtstroom efficiëntie	120 lm/W
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 5 sdc _m

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	70 °
----------------------	------

Afmetingen

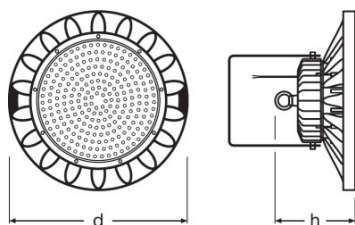

Diameter	452,0 mm
Hoogte	160,0 mm
Product gewicht	7650,00 g

Kleuren & materialen

Body materiaal	Aluminum
Housing color	Black
Kleur van het product	Black
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-30...50 °C
------------------------------------	-------------

Levensduur

Levensduur L70 @ 25 °C	50000 h
Levensduur L80 @ 25 °C	35000 h
Levensduur L90 @ 25 °C	20000 h
Aantal schakelcycli	30000

Aanvullende product data

Montagelocatie	Ceiling
-----------------------	---------



Vermogen

Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Cable, 3-pole
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Certificaten & normen

Veiligheidsklasse	I
Type bescherming	IP65
Normen	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
Beschermklasse IK (Schok bestendig)	IK08
Photobiological safety group	RG 1

Lichtverdeling

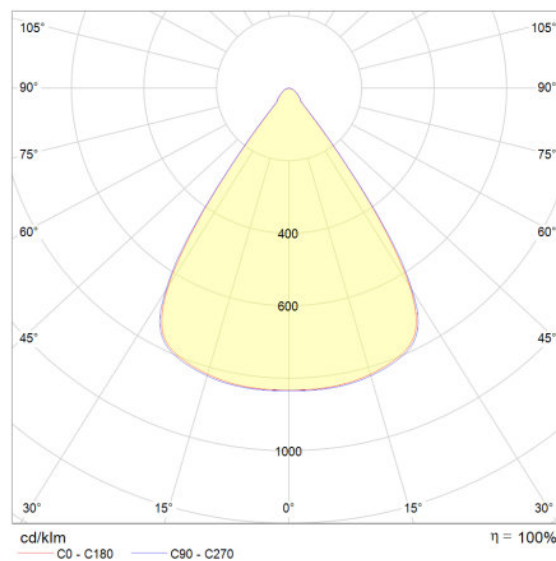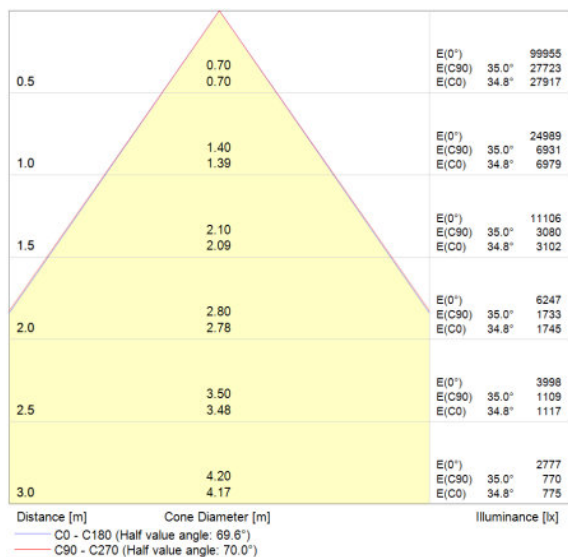

LDC typ cone

LDC typ polar

TECHNISCHE UITRUSTING

- Montagehaak en -beugels inbegrepen

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075814783	HIGH BAY LED 250 W 6500 K BK	Verzenddoos 1	487 mm x 487 mm x 235 mm	55.73 dm ³	8613.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERAATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie
 ▶ www.ledvance.nl/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.